


CIRANOVA[®]
SINCE 1929

TECHNISCHE FICHE



UVP DECKING OIL 2C

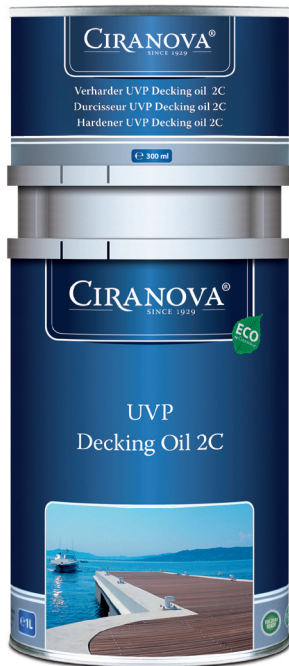

1L

PRODUCTBESCHRIJVING

UVP Decking oil 2C is een VOS-vrije (0% VOS) 2 componenten olie met nanopigmenten voor het beschermen van hout. UVP Decking oil dient maar in 1 laag te worden aangebracht. De 2C technologie zorgt voor een extra bescherming en de reactie met de inhoudsstoffen van het hout zorgen ervoor dat de toplaag wordt versterkt. Dankzij een extra ingebouwde UV-absorber wordt de kleur van het hout behouden. Na droging geeft de decking oil een pareleffect. UVP Decking oil 2C kan zowel op verticale als horizontale vlakken worden gebruikt.

TECHNISCHE GEGEVENS

VASTE STOFFEN	100%
VISCOSITEIT	40 SEC (DIN 4)
KOBALT-VRIJ	

VOORBEHANDELING

Men moet het hout eerst voorbehandelen met UVP color. Wanneer de UVP color droog is kan men de UVP Decking oil 2C aanbrengen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Meng de olie met de verharder (verhouding Olie /verharder: 100/30) en laat het product een 10-tal minuten rusten. Breng de UVP Decking oil 2C aan met een borstel of pad in de richting van de planken. Na het aanbrengen dient men het overtollig product te verwijderen met een droge borstel of vod.



DROOGTIJD

Droog na +/- 24 uur afhankelijk van oa houtsoort en omgevingstemperatuur.



UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 40 - 50 m²/liter afhankelijk van de houtsoort.

NABEHANDELING

Bij de eerste tekenen van slijtage dient men de UVP Decking Oil te onderhouden met Decking Care Ciranova.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

Potlife: +/- 3uur

Vorstvrij bewaren.

Kobalt vrij.

Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be